

165 ATJ



Capacité250 kg dont 2 personnes



Hauteur de travail16,50 m
Hauteur plancher14,50 m



Longueur7,31 m
Longueur position transport.....5,45 m
Largeur2,34 m
Hauteur2,31 m
Dimensions panier1,8 x 0,8 x 1,10 m
Déport maxi/au surplomb ..10,40 m/6,78 m
Garde au sol44,7 cm
Rayon de giration (int./ext.)1,32/3,66 m



Rotation tourellecontinue
Rotation panier.....180°
Bras pendulaire.....140°



Moteur thermique
PERKINS 903.2747 cv



Vitesse de déplacement.....6 km/h
Vitesse maxi autorisée du vent 45 km/h
Temps d'élévation44 s



Pente franchissable.....37 %
Pente et devers maxi.....5° ou 9%



Huile hydraulique75 l.
Carburant90 l.



Pneumatiques.....400/70-20
4 roues motrices et 4 roues directrices






Poids.....8450 kg

Equipements standards

Essieu oscillant
Pneus mousse
Commandes proportionnelles
Blocage de différentiel
Pont avant à glissement limité
Horamètre
Jauge carburant
Signal sonore dans le panier
Gyrophare
Anneaux d'élingage
Pompe électrique de sécurité
Pré-disposition 220 v


Options

Alarme tous mouvements
Feux de travail
Digicode
Prise électrique 220 v dans la nacelle
Kit de franchissement 50%

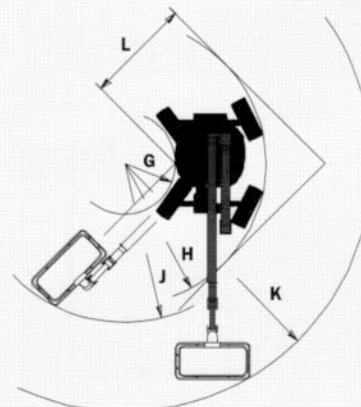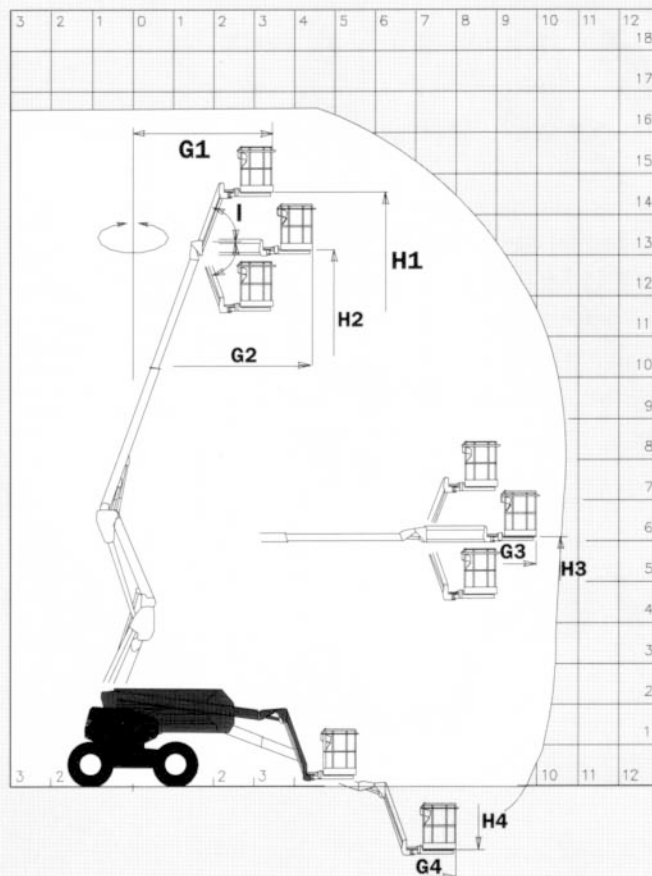

A	7310
A1	5450
B	2100
C	2342
C1	2380
D	2360
E	447
F	375
G	1321
G1	4144
G2	4986
G3	9943
G4	8200
H	3667
H1	14600
H2	13253
H3	6785
H4	-1490
I	70°
J	3841
K	6476
L	2733

mm

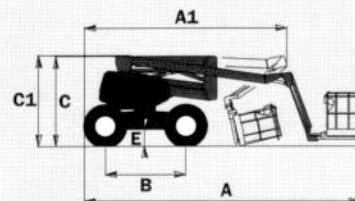

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels



MANITOU B.F. S.A.

B.P.249 - 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE
TEL : 33 (0)2 40 09 10 11
FAX COMMERCIAL FRANCE : 02 40 09 10 96
FAX COMMERCIAL EXPORT : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com